

ferro micaceo

Smalto antiruggine antichizzante



Argento



Canna di Fucile



Grigio Lava



Bronzo



Rame



Marrone



Smeraldo



Verde Muschio Ral 6005



Avion



Ghisa



Grigio Ardesia



Grafite



Nero profondo




Grigio 100



Nero 200

S O V R A V E R N I C I A T O

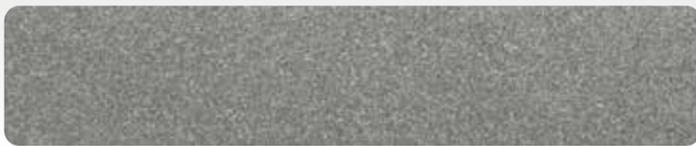

Effetto Lucido con Flating 74-25



Effetto satinato con Flating 74-26




Giuseppe Di Maria S.p.A.
 Sede Legale: via Enrico Mattei, 4 - PALERMO
 Tel. +39.091.391288 - Fax +39.091.391011
 www.dimaria.it - dimaria@dimaria.it

<p>FERRO MICACEO</p> <p>CARATTERISTICHE: Smalto antiruggine ad effetto antichizzante con grana media apprezzabile al tatto. Si applica direttamente su ferro. La sua composizione a base di ossido di ferro micaceo, di alluminio ed extenders, crea una barriera alla corrosione. Può essere impiegato anche su superfici in legno, adeguatamente preparate, per il suo effetto altamente decorativo, conferendo altresì all'esterno, una barriera protettiva agli agenti atmosferici più aggressivi. Anche in questo caso, applicare due mani a basso spessore, onde conferire durezza superficiale. L'effetto può essere migliorato con una mano di FLATING 74-26, finitura satinata.</p> <p>DILUIZIONE 8+10% Acquaragia o Diluente 622</p> <p>RESA 12 m²/lit</p> <p>PULIZIA CON UNA MANO</p> <p>ESSICCAZIONE Fuori tatto: 4 + 5 ore Asciutto: entro 24 ore Sopravvicinabile: dopo 24 ore 65% u. r. 20°C</p> <p>PULIZIA Pulire gli attrezzi con acqua e sapone</p>	<p>LAK</p> <p>CARATTERISTICHE: Smalto antiruggine satinato tixotropico per interni, essiccante ad aria, conferisce alle superfici trattate un effetto decorativo gradevole, un'ottima durezza e sciolosità superficiale e una buona resistenza alla corrosione. La sua ottima dilatabilità ed elasticità, lo rendono particolarmente indicato per la laccatura di mobili e manufatti in genere in legno e metallo.</p> <p>DILUIZIONE 10% Acquaragia o Diluente 622</p> <p>RESA 16 m²/lit</p> <p>PULIZIA CON UNA MANO</p> <p>ESSICCAZIONE Fuori tatto: 2 + 3 ore Asciutto: entro 24 ore Sopravvicinabile: dopo 24 ore 65% u. r. 20°C</p> <p>PULIZIA Pulire gli attrezzi con acqua e sapone</p>	<p>ONE COAT</p> <p>CARATTERISTICHE: Smalto brillante supercoprente dotato di ottima elasticità e pennellabilità. Resiste all'atmosfera rurale e marina. Copre con una sola mano. Consigliato per applicazioni su imbarcazioni in legno e in ferro.</p> <p>DILUIZIONE PRONTO ALL'USO</p> <p>RESA 18,8 m²/lit</p> <p>PULIZIA CON UNA MANO</p> <p>ESSICCAZIONE Fuori tatto: 2 + 3 ore Asciutto: entro 24 ore Sopravvicinabile: dopo 24 ore 65% u. r. 20°C</p> <p>PULIZIA Pulire gli attrezzi con acqua e sapone</p>
---	---	--



Eliofinish

Cartella Colori

Settima Edizione

Prodotto disponibile per Sistema Tintometrico



one coat

Supersmalto siliconizzato brillante




Iperbianco 0490




Nero 011




Testa di Moro




Bianco Latte 302




Bianco Panna 1091




Bianco Rosé 202




Giallo Avorio 1083



Avorio Antico 1063




Beige 280



Bianco Pack 502




Bianco Champagne 02




Bianco Perla Ral 1013




Bianco Ghiaccio 1074



Grigio Platino 1084



Grigio Chiaro 1088




Grigio Peltro 1082




Grigio Scuro 343




Antracite 902



Verde Acqua 1195



Verde Lago 1190



Verde Erba 1261



Verde Montepellegrino 1476




Verde Imperiale 1230




Verde Muschio Ral 6005




Verde Vagone 1002




Giallo Ocra 1014




Cammello 1050




Cuoio 342



Camoscio 602



Marrone Chiaro 974




Avana 1995




Marrone Scuro 980



Ombra 702



Ruggine 948



Giallo Limone 1295



Giallo Cromo 1326




Arancio 1341



Rosso Fiamma 1502



Rosso Segnale 0605



Rosso Vermiglio 1716



Amaranto 1677



Celeste Mare 1102



Azzurro Cielo 1106




Bleu Oriente 1122



Bleu 374

LAK


Smalto antiruggine satinato




Bianco 001




Nero 011




Bianco Sporco 665




Avorio Classico 695




Bianco Perla Ral 1013




Beige Chiaro




Grigio Chiaro



Giallo Ossido



Arancione




Giallo Oro



Marrone Chiaro 338




Marrone Ral 8017




Verde Muschio Ral 6005




Antracite




Arancio Corallo




Arancio



Rosso Ral 3003



Fragolato



Viola



Bleu

N.B.: Le tinte qui in campionario sono da intendersi indicative, poiché soggette ad alterazioni cromatiche dovute a peculiarità delle stesse.